



Паспорт

Ящик пожарный разборный Премиум



1. Назначение

Ящик пожарный разборный Премиум используется для хранения пожарного песка в отдельном закрытом отсеке. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.). Внешний вид отражен на рисунке 1.

2. Основные технические характеристики

Наименование показателя	Наименование ящик для песка Премиум			
	0,1 м³	0,2 м³	0,3 м³	0,5 м³
Толщина металла, не менее	Металл х/к толщина 0,8 мм			
Тип покрытия ящика	Порошковая краска RAL 3000			
Габаритные размеры в собранном виде АхВхСхН (рис. 2), не более, мм	410х510х460х565	810х510х460х565	1210х510х460х565	1210х715х545х665
Габаритные размеры в транспортировочном виде, не более, мм	415х560х45	815х560х45	1215х560х45	1215х660х45
Вес в собранном виде, не более, кг	10	16	23	30

3. Комплектность

Комплектующие	Значение для ящика для песка Премиум			
	0,1 м³	0,2 м³	0,3 м³	0,5 м³
Комплект из 6-ти деталей	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект
Комплект крепежа:				
Болт М8х16	18	20	20	20
Гайка М8	18	20	20	20
Шайба М8	18	20	20	20
Болт М6х16	4	4	4	4
Ключ рожковый	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Паспорт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Упаковка	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект

4. Порядок сборки

4.1 На ровную подготовленную поверхность, выкладываем нижнюю деталь ящика (деталь с 4-мя отгибами под 90 градусов, отгибами вверх (см. рис. 3, поз. 1)).

4.2 К нижней детали ящика приставить заднюю деталь ящика, располагая ее внутри нижней детали (см. рис. 3, поз. 2). Соединить две детали с помощью болтов, гаек и шайб М8 от руки.

4.3 Вставить одну из боковых панелей через паз задней детали ящика, направляя отгибы внутрь ящика (см. рис. 3, поз. 3). Соединить 3 детали с помощью болтов, гаек и шайб М8 от руки. Повторить указанные выше операции для второй боковой панели.



Рисунок 1. Внешний вид ящика

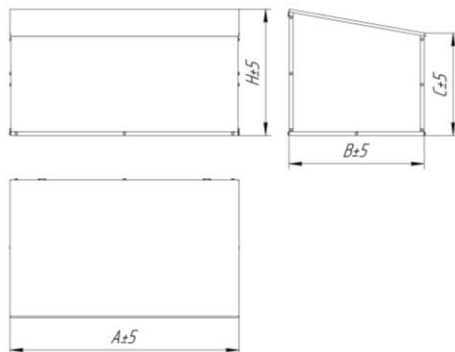


Рисунок 2. Габаритные размеры ящиков

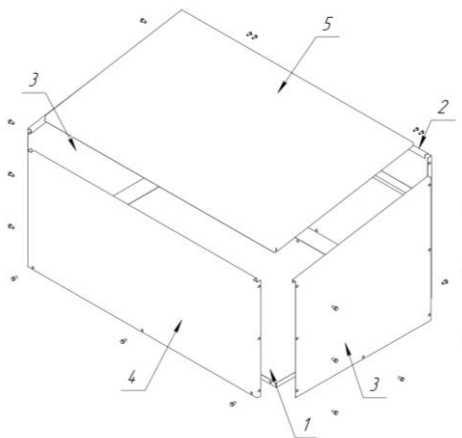


Рисунок 3. Порядок сборки ящиков

4.4 К нижней детали ящика приставить переднюю деталь ящика, располагая ее внутри нижней детали, при этом боковые панели должны быть вставлены в пазы передней детали (см. рис. 3, поз 4). Соединить 3 детали с помощью болтов, гаек и шайб М8 от руки.

4.5 Расположить крышку ящика соосно отверстий на задней детали ящика, расположив отгибы крышки вниз. Прикрепить крышку ящика четырьмя болтами М6 к резьбовым заклепкам, закрепленным в задней панели ящика.

4.6 Разместить надпись «Песок» на крышке ящика для песка.

5. Указание мер безопасности

5.1 При монтаже, во время сборки ящика и при его эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

5.2 К работе с ящиком для песка допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, медицинское освидетельствование, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте техники безопасности.

6. Сведения о рекламациях

6.1 Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих предприятие, в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен предприятию-изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 5 дней с момента составления акта.

6.2 В акте должны быть указаны: время и место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

6.3 При отсутствии вышеуказанного акта, претензии потребителя не рассматриваются.

7. Транспортирование и хранение

Изделие может быть транспортироваться упакованным и без упаковки любым видом закрытого транспорта согласно условиям транспортирования С2 по ГОСТ 15150-69.

Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 6ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

Изделие должно быть надежно закреплено для предотвращения его смещения и возможности поломки.

Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

Сопроводительная документация, прилагаемая к изделию, должна быть герметично упакована в пакет.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, установленным на предприятии-изготовителе при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно ремонтировать изделие, заменять его полностью или частично при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации.

В случае замены деталей, разборки изделия или отдельных его узлов во время действия гарантийных обязательств, без представителя предприятия-изготовителя претензий по работе изделия не принимаются.

Гарантийное обслуживание и ремонт производится при наличии гарантийного талона на предприятии-изготовителе – ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

По всем вопросам, связанным с данным оборудованием, в т.ч. по вопросам гарантийного обслуживания, обращаться по адресу:

ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

Тел./факс (812) 454-43-42, 670-37-37

e-mail: info@nfcom.ru

www.nfcom.ru



9. Свидетельство о приемке

Ящик для песка разборный Премиум _____ соответствует требованиям ТУ 25.99.29-012-58295224-2019, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

